

① Ruby 木制座椅 ② Ruby 木制 吧椅


ruby 木制

座椅 / 吧椅

①



②

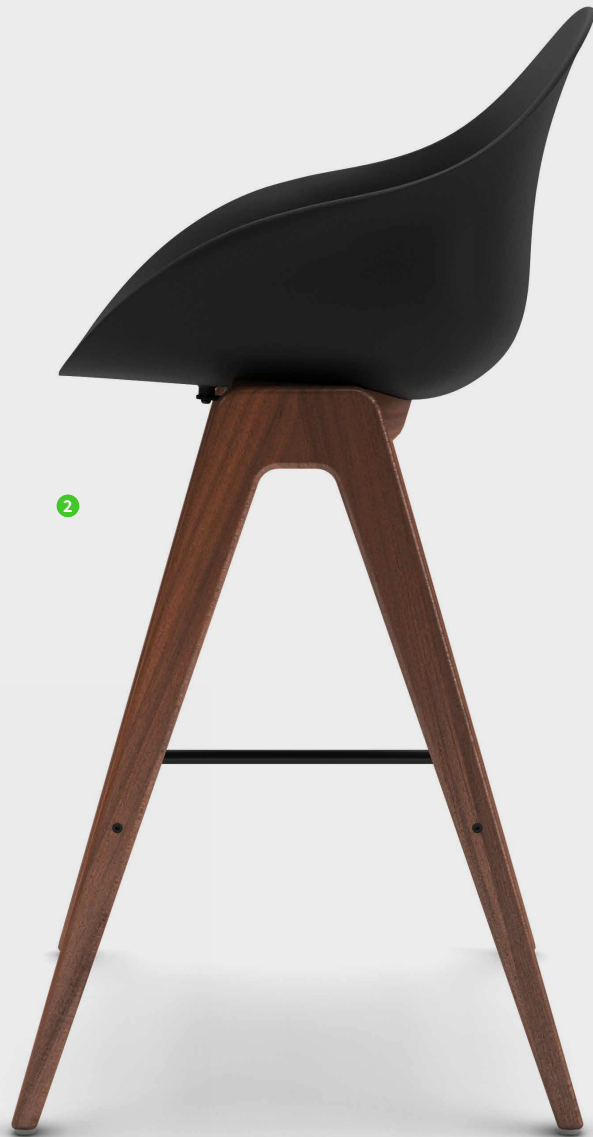

③ Ruby 木制座椅

③



Ruby 木制座椅 designed by naughtone 2020

关于Ruby木制

Ruby木制座椅简约而优雅。这款大受欢迎的设计不仅关注细节的精致，同时注重为用户打造支持性的坐姿。

Ruby木制座椅采用注塑聚丙烯椅壳，方便擦拭、衔接流畅且结实耐用，是工作场所、教育机构、酒店和居家等环境的理想之选。


底部大量使用实木（橡木或胡桃木）是Ruby木制座椅的一个重要特征，不仅能让座椅结实耐用，而且让产品富于材料的质感和触手可及的品味。

承诺

- SCS室内优势金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求

尺寸

所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



NORBW100
Ruby木制座椅
mm
W 610 D 530 H 800 座 445
inch
W 24 D 21 H 31.5 座 17.5



NORBW300
Ruby木制
柜台高度凳子
mm
W 610 D 530 H 1000 座 645
inch
W 24 D 21 H 35.5 座 25.5



NORBW400
Ruby 木制
吧椅
mm
W 610 D 530 H 1100 座 745
inch
W 24 D 21 H 43.5 座 29.5

底座饰面




实心橡木底座



实心胡桃木底座

椅座壳体颜色







Ruby 木制座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计满足甚至超越**EN16139:2013**规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 椅座和靠背静载测试
 - 椅座前沿静载测试
 - 靠背上的垂直静载
 - 脚凳和踏脚板静载测试
 - 扶手侧向静载测试
 - 扶手向下静载测试
 - 扶手上垂直向上静载
 - 椅座和靠背耐用性测试
- 椅座前沿耐用性测试
 - 椅腿向前的静载测试
 - 椅腿侧向静载测试
 - 椅座冲击测试
 - 靠背冲击测试
 - 扶手冲击测试

维修

如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。

质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Ruby 木制座椅 技术规格



产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 座椅宽度	F 从椅座到顶部的高度	G 重量	H 重量
1 NORBW100 Ruby 木制座椅	610 mm 24 in	530 mm 21 in	800 mm 31.5 in	445 mm 17.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 mm	175 mm 7 in	8.34 kg 18.39 lbs
2 NORBW300 Ruby 木制 柜台高度凳子	610 mm 24 in	530 mm 21 in	1000 mm 35.5 in	645 mm 25.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 mm	175 mm 7 in	9.92 kg 21.87 lbs
3 NORBW400 Ruby 木制 吧椅	610 mm 24 in	530 mm 21 in	1100 mm 43.5 in	745 mm 29.5 in	475 mm 18.5 in	390 mm 15.5 mm	175 mm 7 in	10.15 kg 22.38 lbs

测量指南

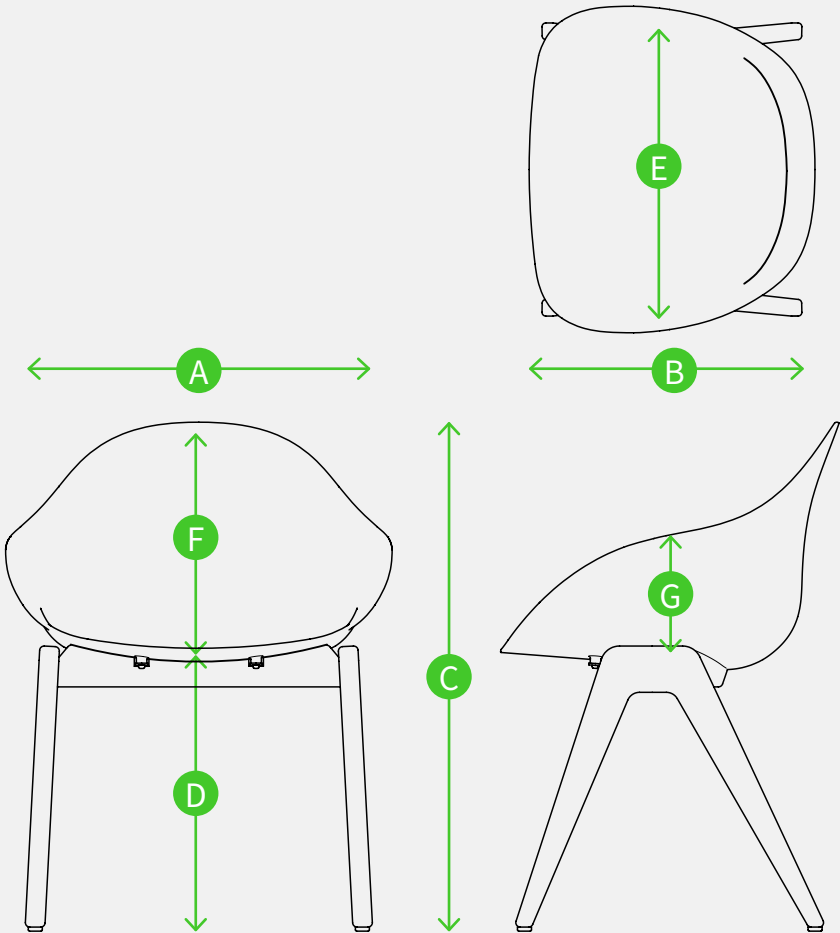

Ruby 木制座椅 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **8.34kg** 总重量
 - **47.4% 可回收** (壳体, 脚架, 固定装置)
 - **52.6% 可重复使用** (底座)
 - **1.6% 回收材料** (壳体, 固定装置)
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Ruby 木制座椅 环境产品概述

材料比例分割

- 52.63%** 实心橡木
- 44.71%** 聚丙烯
- 2.11%** 低碳钢
- >1%** 镀锌低碳钢
- >1%** PTFE

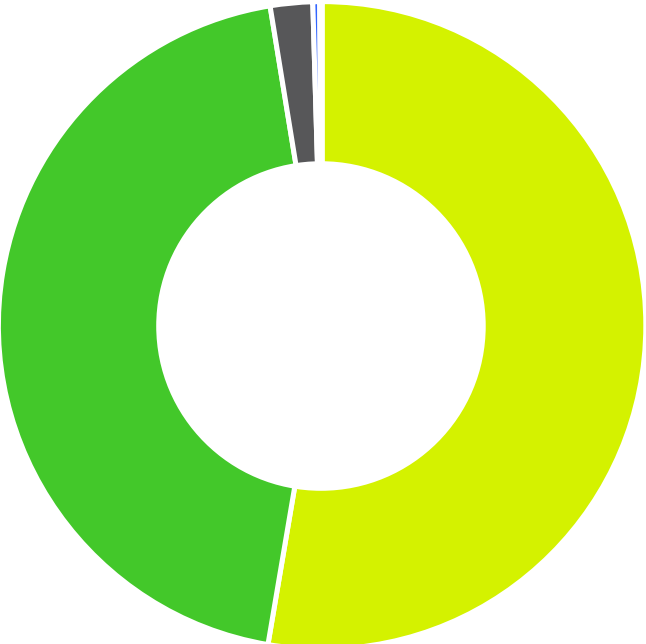

可回收材料

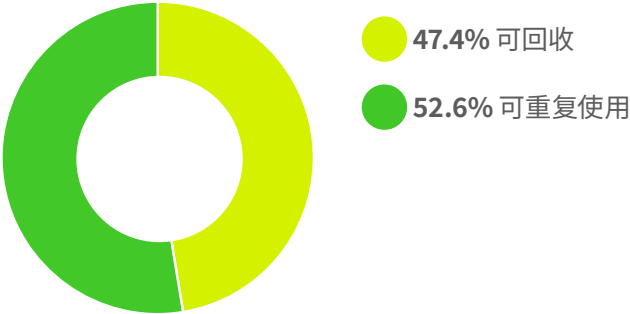

特定产品设计声明

Ruby木制座椅可提供一系列饰面，但在本文件中我们仅从产品系列中选取了一个特别的例子：

Ruby木制座椅

Ruby木制座椅的壳体采用注塑成型的聚丙烯（填充30%的玻璃纤维），属于可回收材料。

底座采用CNC切割的高品质实心橡木或胡桃木。将钢制的插件（用于固定底座）旋入座椅底部的4个凸起部位；轻松地将这些插件拆除下来，就能回收一个完好无损的部件。

聚丙烯的椅脚通过螺钉旋入座椅腿的底部，轻松拆除后即可回收。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白，随着企业不断发展之际，我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单，我们能很好地把控材料来源，因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场，引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终，naughtone推出“回收”计划，即客户能将产品退回我们的工厂，而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。



根据客户要求可提供FSC®认证产品

naughtone供应PEFC认证产品

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链，必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。

此文件以在英国生产的特定示例为依据，环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据，材料变化有可能影响这些数字，出现较高或较低的百分比。

我们将定期对此文件进行审核和更新，如有更改，恕不另行通知。



1 设计

从道德采购，生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com