

1 Pullman 带底座的椅子

Pullman

座椅

2 Pullman 座椅带软垫旋转底座

Pullman 座椅 designed by naughtone 2020

关于Pullman座椅

Pullman座椅是灵活工作环境的最佳之选，具有现代风格的开放式空间——从繁忙的办公室到大学公共区域，提供私密性和舒适性。单独放置椅子以进行独立工作或将椅子放在一起以进行小组合作。 Pullman 的高靠背、软垫机身和泡棉结构有助于提供专注工作所需的舒适度，不会分心。指定一个可旋转的底座可以向内转动，增加额外的隐私性。这款椅子旨在添加Pullman系列产品，在整个地板上保持视觉凝聚力。从一系列迷人的颜色、饰面和面料中进行选择，定制Pullman座椅以适应您的独特环境。椅子还配有平板电脑扶手，可舒适地放置工作和设备。

承诺


- SCS室内优势金牌证书
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求

尺寸


所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



PUL15H
Pullman 座椅配有腿的
mm W 900 D 675 H 1300 座 450
inch W 35.5 D 26.5 H 51 座 18



PUL15HPL
Pullman 座椅带软垫底座
mm W 900 D 675 H 1300 座 450
inch W 35.5 D 26.5 H 51 座 18



PUL15HSW
Pullman 座椅带软垫旋转底座
mm W 900 D 675 H 1300 座 450
inch W 35.5 D 26.5 H 51 座 18

桌面选项



白色/黑色 MFMDF
倒角，
抛光MDF桌边



橡木胶合板
倒角，
抛光MDF桌边



胡桃木胶合板
倒角，
抛光MDF桌边


腿饰面



白色/黑色 钢制腿
标准



RAL粉末涂层腿
naughtone颜色



双色
外部屏风/椅座和靠背




实心橡木腿



实心胡桃木腿

其他选择

配件




随意摆放的靠垫



电源与数据

写字板扶手 & 电源



座椅
仅右手边









Pullman 座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越**EN16139:2013**规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 椅座和靠背静载测试
- 椅座前沿静载测试
- 靠背上的垂直静载
- 脚凳和踏脚板静载测试
- 扶手侧向静载测试
- 扶手向下静载测试
- 扶手上垂直向上静载
- 椅座和靠背耐用性测试
- 椅座前沿耐用性测试
- 椅腿向前的静载测试
- 椅腿侧向静载测试
- 椅座冲击测试
- 靠背冲击测试
- 扶手冲击测试

结构性测试资格证书

PUL15H
Pullman 座椅 配有钢制椅腿和写字板的
BS EN 16139,2013, 级 2
静载荷 200kg
ANSI/BIFMA X5.4 - 2012
静载荷 300lbs

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准：

英国标准**5852:2006**，第2部分
加利福尼亚州技术公告
117-2013

意大利标准**UNI 9175-CLASS 1.1M**

覆盖织物的易燃性标准取决于客户的选择，特定织物的易燃性等级详见下方列出的供应商网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com



维修


如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。



质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Pullman 座椅 技术规格

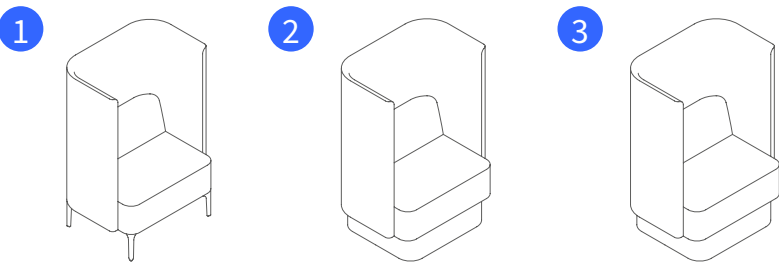


产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	E 座椅高度 地板到座椅顶部	E 座椅宽	F 从椅座到顶部 的高度	G 饰边厚度	H 桌面直径	I 重量
1 PUL15H Pullman 座椅配有腿的	900 mm 35.5 in	675 mm 26.5 in	1300 mm 51 in	450 mm 18 in	800 mm 31 in	850 mm 34 in	60 mm 2 in	350 mm 14 in	47.2 kg 104 lbs
2 PUL15HPL Pullman 座椅带软垫底座	900 mm 35.5 in	675 mm 26.5 in	1300 mm 51 in	450 mm 18 in	800 mm 31 in	850 mm 34 in	60 mm 2 in	350 mm 14 in	53.5 kg 118 lbs
3 PUL15HSW Pullman 座椅带软垫 旋转底座	900 mm 35.5 in	675 mm 26.5 in	1300 mm 51 in	450 mm 18 in	800 mm 31 in	850 mm 34 in	60 mm 2 in	350 mm 14 in	60.1 kg 133 lbs

测量指南

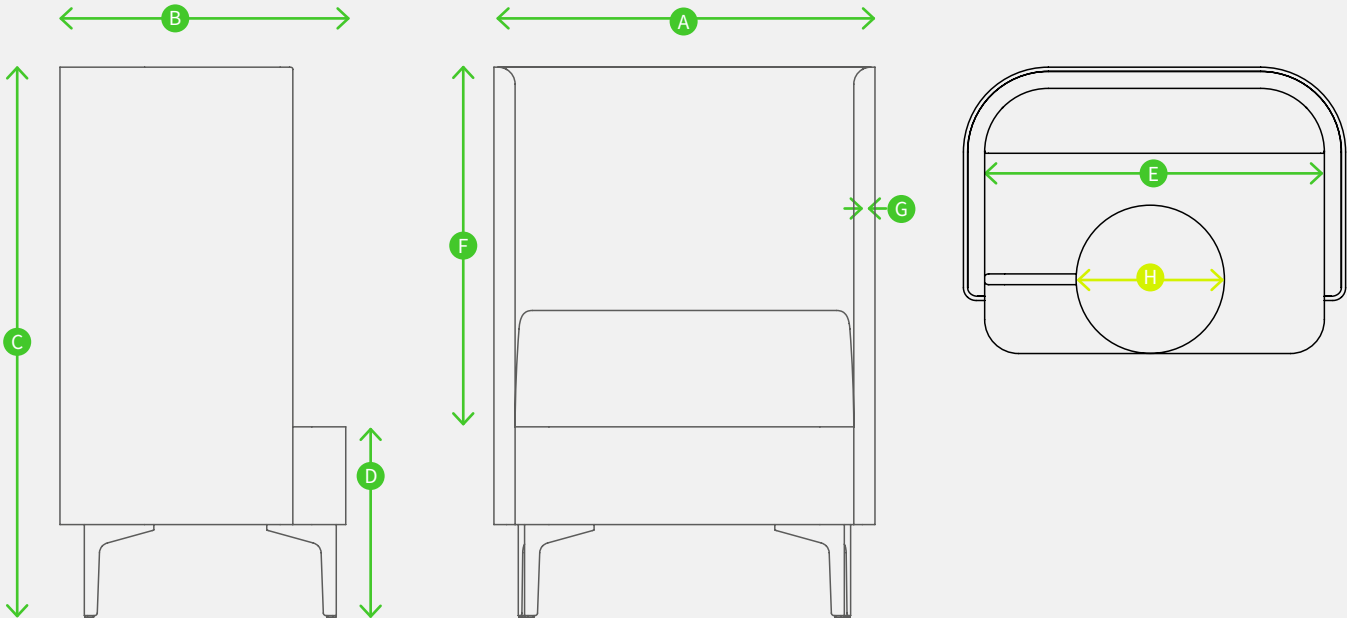


Pullman 座椅舱 技术规格

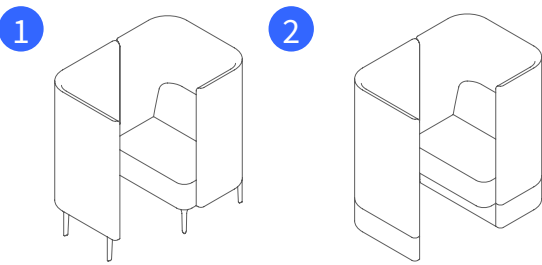

产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	E 座椅高度 地板到座椅顶部	E 座椅宽	F 从椅座到顶部 的高度	G 入口宽度	I 重量
1 PULPHLA / PULPHRA Pullman 座椅舱带有椅脚	900 mm 35.5 in	1300 mm 51 in	1300 mm 51 in	450 mm 18 in	800 mm 31.5 in	850 mm 33.5 in	575 mm 22.5 in	91.5 kg 202 lbs
2 PULPHLAP / PULPHRAP Pullman 带软垫底座的椅子	900 mm 35.5 in	1300 mm 51 in	1300 mm 51 in	450 mm 18 in	800 mm 31.5 in	850 mm 33.5 in	575 mm 22.5 in	92.5 kg 204 lbs

测量指南

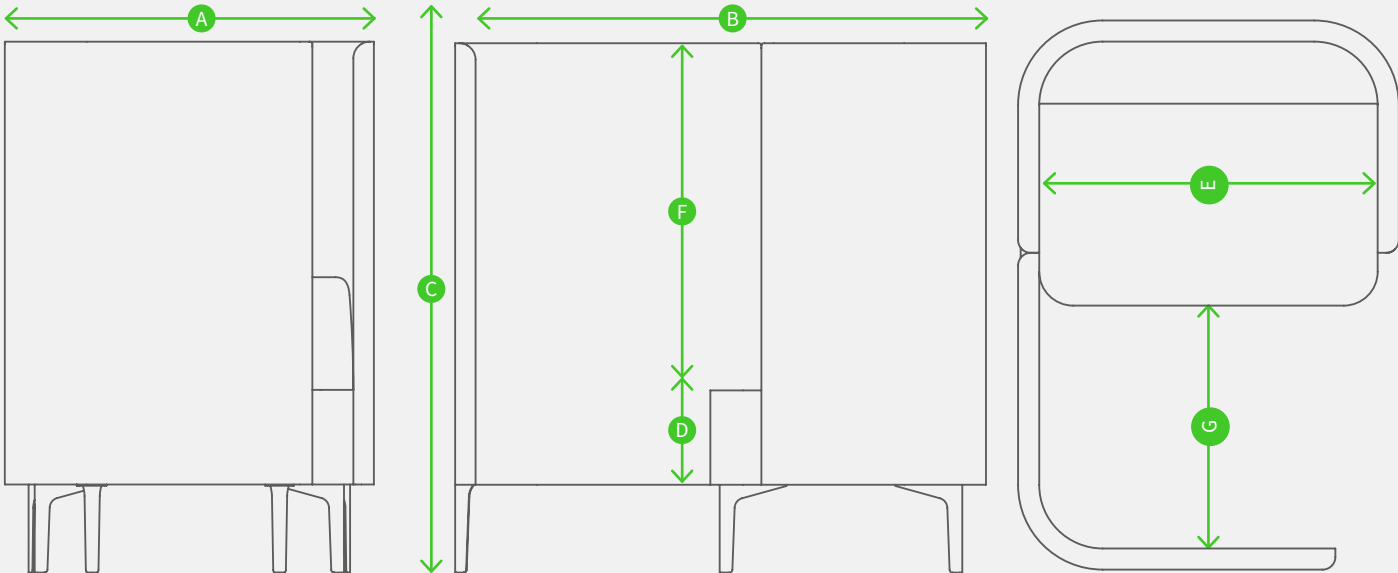

Pullman 座椅 环境产品概述



环境属性

- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- naughtone已获得FSC®认证
- 42.7kg 总重量
- 15.7% 可回收 (泡沫, 固定装置, 腿, 支架和塑料固定装置)
- 71.3% 可重复使用 (框架, 桌面)
- 23.2% 回收材料 (泡沫, 固定装置, 腿, 支架, 塑料固定装置和桌面)
- Indoor Advantage™金级ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)


这些属性能帮助您达成LEED、BREEAM、Ska和Well建筑认证标准。




Pullman 座椅 环境产品概述

材料比例分割


- 47.3% 桦木胶合板
- 14.9% MDF
- 13% 织物
- 9% 刨花板
- 7.3% 低碳钢
- 6.5% 阻燃高回弹泡沫
- 1% 镀锌低碳钢
- <1% 不锈钢
- <1% 聚丙烯
- <1% 聚乙烯

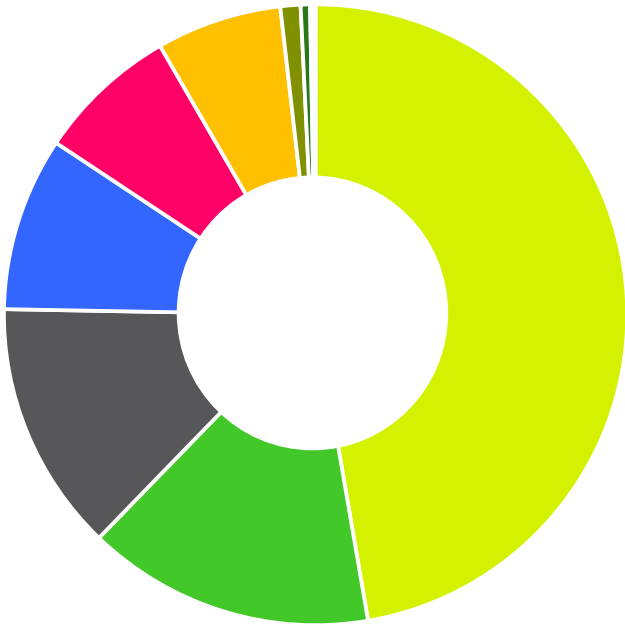

消费后回收材料



可回收材料

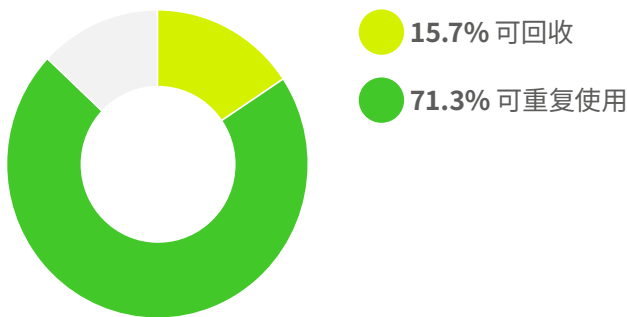

特定产品设计声明

Pullman座椅可提供一系列饰面, 但在本文件中我们仅从产品系列中选取了一个特别的例子:

配有钢制椅腿和写字板的Pullman座椅

Pullman座椅的框架由胶合板和刨花板构造而成, 然后铺上阻燃高回弹泡沫, 最后放上软垫。

Pullman座椅的椅腿由激光切割的折叠低碳钢制成, 其中单个的激光切割部件经过折叠后避免了过多的焊接工作。椅腿采用镀锌聚酯粉末涂层饰面。

写字板的桌面为白色三聚氰胺贴面的中密度纤维板经CNC切割而成, 未加工的边缘经过抛光处理再配上耐磨漆饰面。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供FSC®认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。

此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。

我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。



根据客户要求可提供FSC®认证产品

naughtone供应PEFC®认证产品



1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com