

① Pullman 办公桌 ② Polly 座椅

Pullman

办公桌



② Pullman 办公桌

②



Pullman 办公桌 designed by naughtone 2021

关于Pullman办公桌

Pullman办公桌 是一款单人独立式办公桌，带有软垫底座。从繁忙的办公室到大学公共区域，工作台面提供了一个专注于工作或安静的休息空间，而不会在开放式空间中分心。墙板、软垫主体和结构有助于提供集中注意力所需的舒适度。专为配合Pullman产品系列而设计，并与naughtone 椅子相得益彰


和凳子，Pullman办公桌以及整个地板保持视觉的凝聚力。

从一系列迷人的颜色、饰面和面料中进行选择，根据您的独特环境定制Pullman办公桌。此办公桌具有电源和数据功能，包括用于电缆管理拉链套，并可安装夹式屏幕手臂架。

承诺

- SCS室内优势金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证

尺寸 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



PULDH

Pullman办公桌1200

mm W1300 D710 H1200 办公桌750

inch W51 D28 H51 座29.5

桌面选项



白色/黑色 MFMDF
倒角，
抛光MDF桌边




橡木胶合板
倒角，
抛光MDF桌边



胡桃木胶合板
倒角，
抛光MDF桌边

其他选择



双色
底座/屏幕

配件



电源与数据



图片
此处显示的图片及其他众多图片都可以从www.naughtone.com下载，
或通过电子邮件账户联系我们索取链接。



来源
所有naughtone产品都能提供3D可视化模型、2D DWG和Revit文件。
前往www.naughtone.com下载相关文件

1 Pullman 办公桌舱 - 屏幕左侧

Pullman

办公桌舱

1

2 Pullman 办公桌舱 - 屏幕右侧

Pullman 办公桌舱 designed by naughtone 2021

关于Pullman办公桌舱

作为Pullman办公桌的延伸, Pullman办公桌舱提供了一个专注于工作或安静的休息空间, 在开放式空间中不受干扰——从繁忙的办公室到大学公共区域。这款带有软垫底座的桌面吊舱拥有额外的面板, 可创建一个几乎完整的外壳。 Pullman 办公桌舱旨在与Pullman产品系列协调, 并与 naughtone 椅子和凳子相得益彰, 增加了整个视觉凝聚力。


从一系列迷人的颜色、饰面和面料中进行选择, 以适应您独特的环境。桌面吊舱具有电源和数据集成功能, 包括用于管理电缆的拉链套, 并可安装夹式屏幕手臂架。

承诺


- SCS室內優勢金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证

尺寸

所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



PULDPHR
Pullman 办公桌舱 1200
右侧
mm W 1300 D 1600 H 1300 办公桌 750
inch W 51 D 63 H 51 座 29.5



PULDPHL
Pullman 办公桌舱 1200
左侧
mm W 1300 D 1600 H 1300 办公桌 750
inch W 51 D 63 H 51 座 29.5

桌面选项



白色/黑色 MFMDF
倒角,
抛光MDF桌边




橡木胶合板
倒角,
抛光MDF桌边



胡桃木胶合板
倒角,
抛光MDF桌边

其他选择



双色
底座/屏幕

配件



电源与数据







1



2





Pullman 办公桌 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越EN16139:2013规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 椅座和靠背静载测试
 - 椅座前沿静载测试
 - 靠背上的垂直静载
 - 脚凳和踏脚板静载测试
 - 扶手侧向静载测试
 - 扶手向下静载测试
 - 扶手上垂直向上静载
 - 椅座和靠背耐用性测试
- 椅座前沿耐用性测试
 - 椅腿向前的静载测试
 - 椅腿侧向静载测试
 - 椅座冲击测试
 - 靠背冲击测试
 - 扶手冲击测试

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准：

英国标准**5852:2006**, 第2部分
加利福尼亚州技术公告
117-2013

意大利标准**UNI 9175-CLASS 1.IM**

覆盖织物的易燃性标准取决于客户的选择，特定织物的易燃性等级详见下方列出的供应商网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com


维修

如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。

质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Pullman 办公桌 技术规格

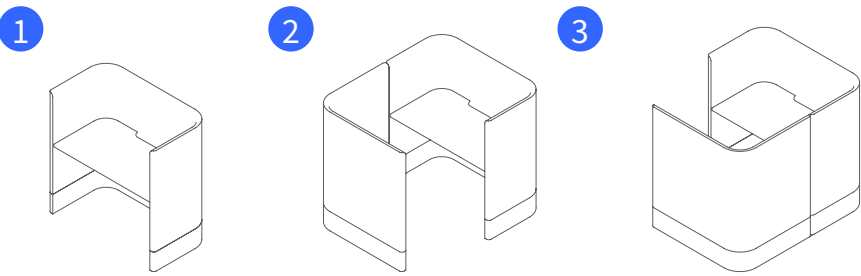

产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A	B	C	D	E	F	G	H
	总宽	总深	总高	办公桌高	办公桌宽	办公桌深	入口宽度	重量
1 PULDH Pullman 办公桌 1200	1300 mm 51 in	750 mm 28 in	1300 mm 51 in	750 mm 29.5 in	1200 mm 47 in	650 mm 25.5 in	—	71 kg 157 lbs
2 PULDPHR Pullman 办公桌舱 1200 右侧	1300 mm 51 in	1600 mm 63 in	1300 mm 51 in	750 mm 29.5 in	1200 mm 47 in	360 mm 14 in	850 mm 33.5 in	113 kg 249 lbs
3 PULDPHL Pullman 办公桌舱 1200 左侧	1300 mm 51 in	1600 mm 63 in	1300 mm 51 in	750 mm 29.5 in	1200 mm 47 in	360 mm 14 in	850 mm 33.5 in	113 kg 249 lbs

测量指南

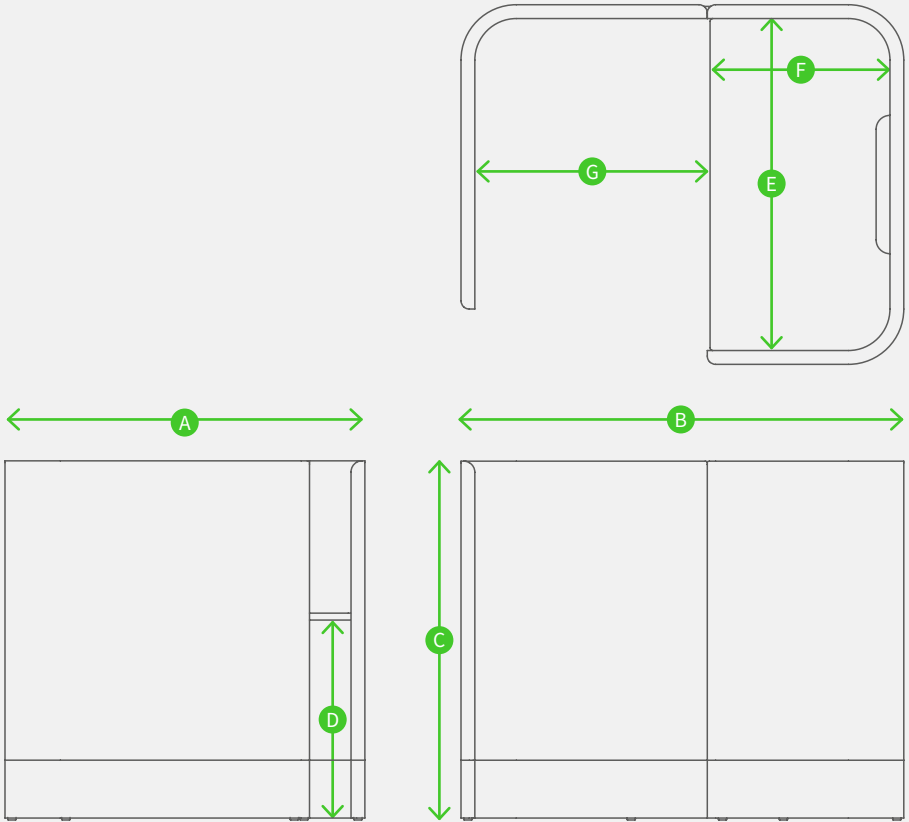

Pullman 办公桌 环境产品概述



环境属性

- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
- naughtone已获得**FSC®**认证
- **71kg** 总重量
- **6.1% 可回收**
- **83.2% 可重复使用**
- **5.8% 回收材料**
- **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)


这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Pullman 办公桌 环境产品概述

材料比例分割


- 61.52%** 桦木胶合板
- 21.63%** MDF
- 10.77%** 织物
- 5.29%** 阻燃高回弹泡沫
- 0.41%** 低碳钢
- <1%** 不锈钢
- <1%** 镀锌低碳钢
- <1%** 聚乙烯 阻燃高回弹泡沫
- <1%** 聚丙烯

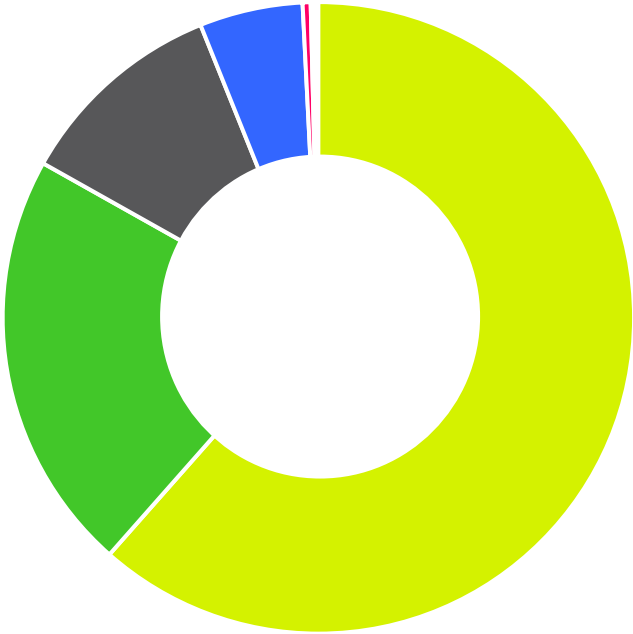

消费后回收材料



可回收材料

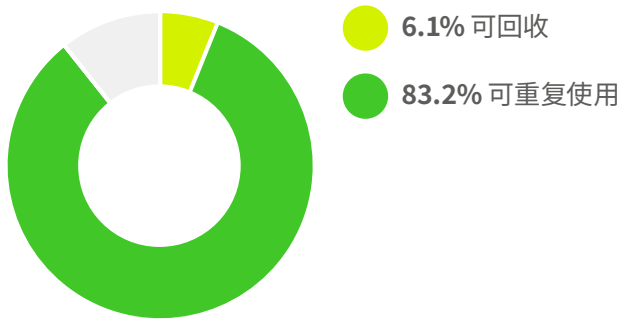

特定产品设计声明

Pullman办公桌有多种饰面可供选择, 但为了本文件的目的, 我们有一个特定的范例:

白色 MFMDF 顶部的 Pullman办公桌

Pullman椅框架由胶合板和刨花板制成, 然后在铺上软垫之前铺上 CMHR 泡棉。

平板电脑面板由白色三聚氰胺数控切割而成
饰面中密度纤维板, 毛边经过抛光, 并涂有耐磨喷漆。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。
此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。
我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。





1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com