


hush low

座椅

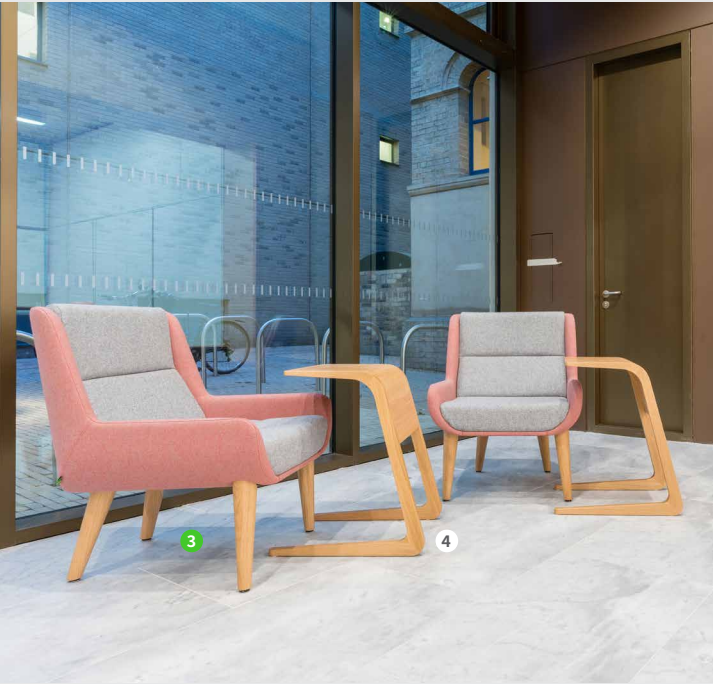

关于Hush Low


Hush Low是一款紧凑型的休闲椅，采用纤细修长的设计造型，提供有益健康的就坐体验，它可以作为工作、阅读或放松休息的理想之选。Hush Low可实现完全定制，无论在教育场所、休闲区还是接待大厅中都显得时尚大方。

承诺

- SCS室内优势金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求
- 可提供健康产品申报 (HPD) 报告

尺寸


所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内



NOHUN112
Hush Low 座椅
雪橇底座
mm
W 720 D 760 H 880 座 430
inch
W 28.5 D 30 H 34.5 座 17



NOHUN115
Hush Low 座椅4星底座
配有标准滑轨
mm
W 720 D 760 H 880 座 430
inch
W 28.5 D 30 H 34.5 座 17



NOHUN113
Hush Low 座椅
配有木制腿
mm
W 720 D 760 H 880 座 430
inch
W 28.5 D 30 H 34.5 座 17

底座饰面



雪橇底座
白色/黑色
标准



雪橇底座
RAL粉末涂层
naughtone颜色



雪橇底座
镀铬



4星底座
白色/黑色/抛光



4星底座
RAL粉末涂层
naughtone颜色




车削成形的实心橡木腿



车削成形的胡桃木椅腿

其他选择



双色
外部/内部

naughtone RAL 颜色









Hush Low 座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越EN16139:2013规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 椅座和靠背静载测试
 - 椅座前沿静载测试
 - 靠背上的垂直静载
 - 脚凳和踏脚板静载测试
 - 扶手侧向静载测试
 - 扶手向下静载测试
 - 扶手上垂直向上静载
 - 椅座和靠背耐用性测试
- 椅座前沿耐用性测试
 - 椅腿向前的静载测试
 - 椅腿侧向静载测试
 - 椅座冲击测试
 - 靠背冲击测试
 - 扶手冲击测试

结构性测试资格证书

NOHUN12
Hush Low 双座沙发 - 雪橇底座
ANSI/BIFMA X5.4 – 2012
静载荷 300 lb

NOHUN133
Hush Low 三座沙发 - 木制底座
ANSI/BIFMA X5.4 – 2012
静载荷 300 lb

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准：

英国标准**5852:2006**, 第2部分
加利福尼亚州技术公告
117-2013
意大利标准**UNI 9175-CLASS 1.IM**

覆盖织物的易燃性标准取决于客户的选择，特定织物的易燃性等级详见下方列出的供应商网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com

维修

如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。

质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Hush Low 座椅 技术规格



产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 从椅座到顶部的高度	F 重量
1 NOHUN112 Hush Low 座椅 雪橇底座	720 mm 28.5 in	760 mm 30 in	880 mm 34.5 in	430 mm 17 in	450 mm 18 in	18.3 kg 40.34 lbs
2 NOHUN115 Hush Low 座椅 4星底座	720 mm 28.5 in	760 mm 30 in	880 mm 34.5 in	430 mm 17 in	450 mm 18 in	25.4 kg 55.9 lbs
3 NOHUN113 Hush Low 座椅 木制底座	720 mm 28.5 in	760 mm 30 in	880 mm 34.5 in	430 mm 17 in	450 mm 18 in	22.3 kg 49.1 lbs

测量指南

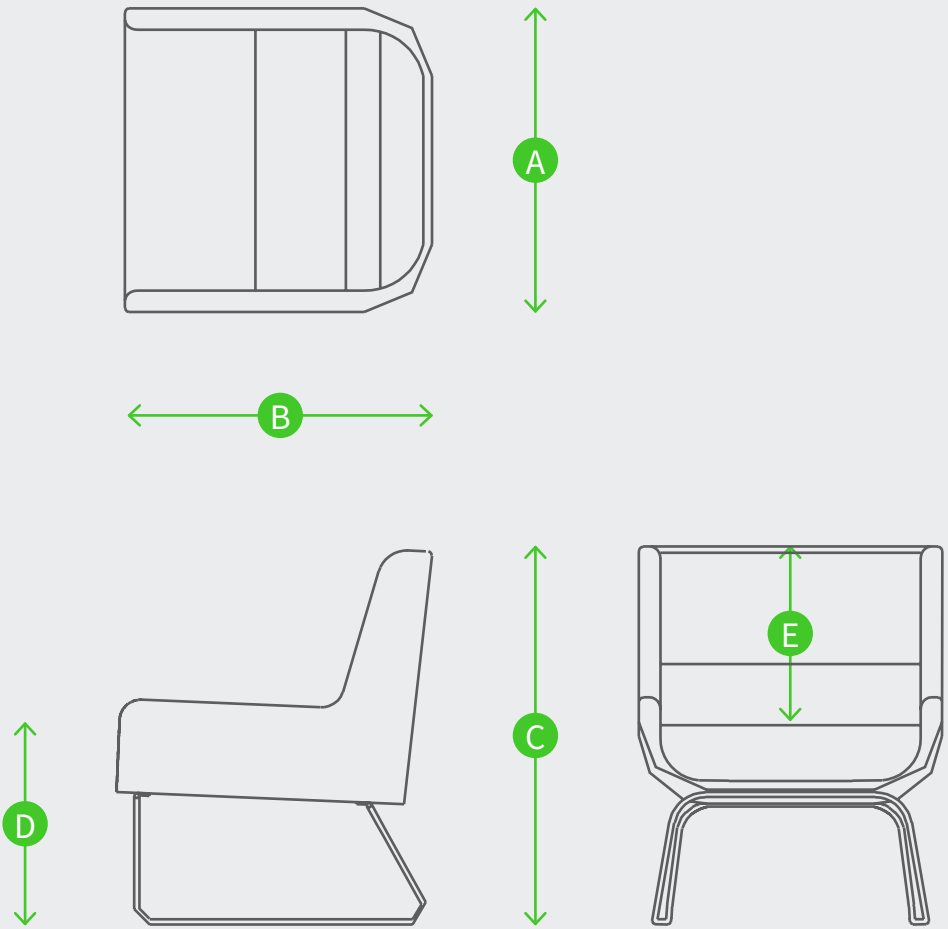

Hush Low 座椅 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone 英国生产设施通过 **ISO14001:2015** 认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **22.3kg** 总重量
 - **35.5% 可回收** (底座, 泡沫, 固定装置和脚架)
 - **45.4% 可重复使用** (胶合板框架)
 - **16.6% 回收材料** (底座和固定装置)
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
 - 可提供健康产品申报 (**HPD**) 报告
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Hush Low 座椅 环境产品概述

材料比例分割


- | | |
|---------------|-------------|
| 45.45% 桦木胶合板 | 0.60% 镀锌低碳钢 |
| 26.38% 低碳钢 | 0.60% 聚丙烯 |
| 19.10% 织物 | 0.24% PTFE |
| 7.40% 阻燃高回弹泡沫 | 0.24% 不锈钢 |

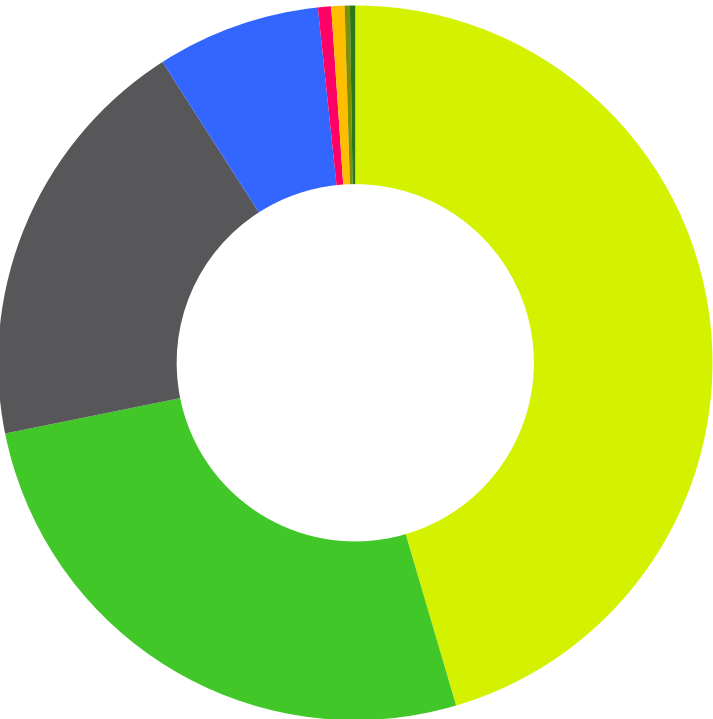

消费后回收材料



可回收材料

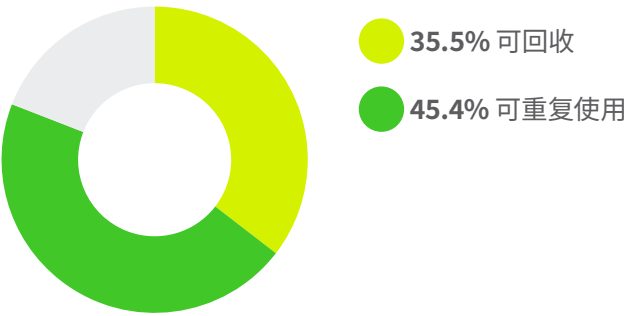

特定产品设计声明

Hush Low座椅可提供三种不同的底座选项, 但在此文件中我们使用了:

配有雪橇底座的Hush Low座椅

Hush Low座椅的内部框架是一个坚实的模压胶合板结构, 然后在框架上覆盖阻燃高回弹泡沫, 再以织物全软垫进行装饰。

Hush的壳体和底座通过干固件组装在一起, 只需简单的手动工具就能轻松将带软垫的壳体拆卸分解成单独的材料。

Hush Low的雪橇底座采用了机器压弯的低碳钢条, 然后通过焊接连接起来, 再由手工抛光成光滑的表面。钢条上配有镀铬或聚酯粉末涂层饰面。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。



如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。

此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。

我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。

Hush Low 4 星 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone 英国生产设施通过 **ISO14001:2015** 认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **26.26kg** 总重量
 - **43.3% 可回收** (底座, 泡沫, 固定装置和脚架)
 - **44.7% 可重复使用** (胶合板框架)
 - **15.6% 回收材料** (底座和固定装置)
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
 - 可提供健康产品申报 (HPD) 报告
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Hush Low 4 星 环境产品概述

材料比例分割


- | | |
|----------------|-------------|
| 44.70% 桦木胶合板 | 1.06% 低碳钢 |
| 29.01% 铝 | 0.57% 镀锌低碳钢 |
| 12.47% 阻燃高回弹泡沫 | 0.11% 不锈钢 |
| 11.98% 织物 | 0.09% 聚乙烯 |

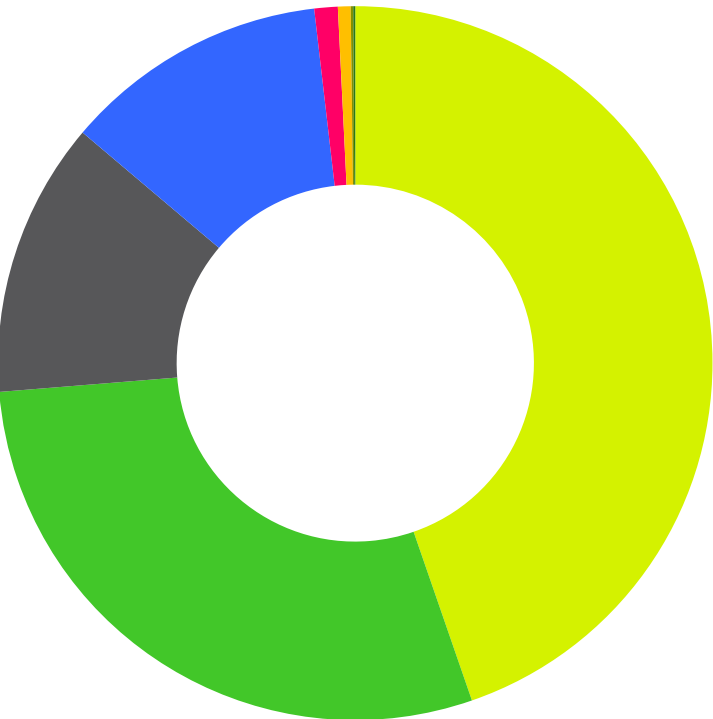

消费后回收材料



可回收材料

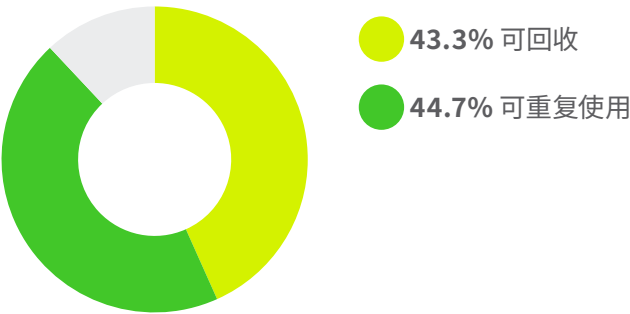

特定产品设计声明

Hush Low座椅可提供三种不同的底座选项, 但在此文件中我们使用了:

配有4星底座的Hush Low座椅

Hush Low座椅的内部框架是一个坚实的模压胶合板结构, 然后在框架上覆盖阻燃高回弹泡沫, 再以织物全软垫进行装饰。

Hush的壳体和底座通过干固件组装在一起, 只需简单的手动工具就能轻松将带软垫的壳体拆卸分解成单独的材料。

Hush Low的4星底座和面板都由压铸铝制成并可提供聚酯粉末涂层饰面。滑轮可以轻松拆卸下来进行回收。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白, 随着企业不断发展之际, 我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单, 我们能很好地把控材料来源, 因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场, 引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终, naughtone推出“回收”计划, 即客户能将产品退回我们的工厂, 而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。



根据客户要求可提供 FSC®认证产品

naughtone供应 PEFC认证产品

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链, 必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。
此文件以在英国生产的特定示例为依据, 环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据, 材料变化有可能影响这些数字, 出现较高或较低的百分比。
我们将定期对此文件进行审核和更新, 如有更改, 恕不另行通知。



1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com