



1 Hatch 三座左侧扶手 2 Hatch 单人凳子 3 Hatch 三座无扶手 4 Riley 桌子
5 Hatch 三座右侧扶手 6 Hatch 双座两侧扶手

hatch

模块化座椅

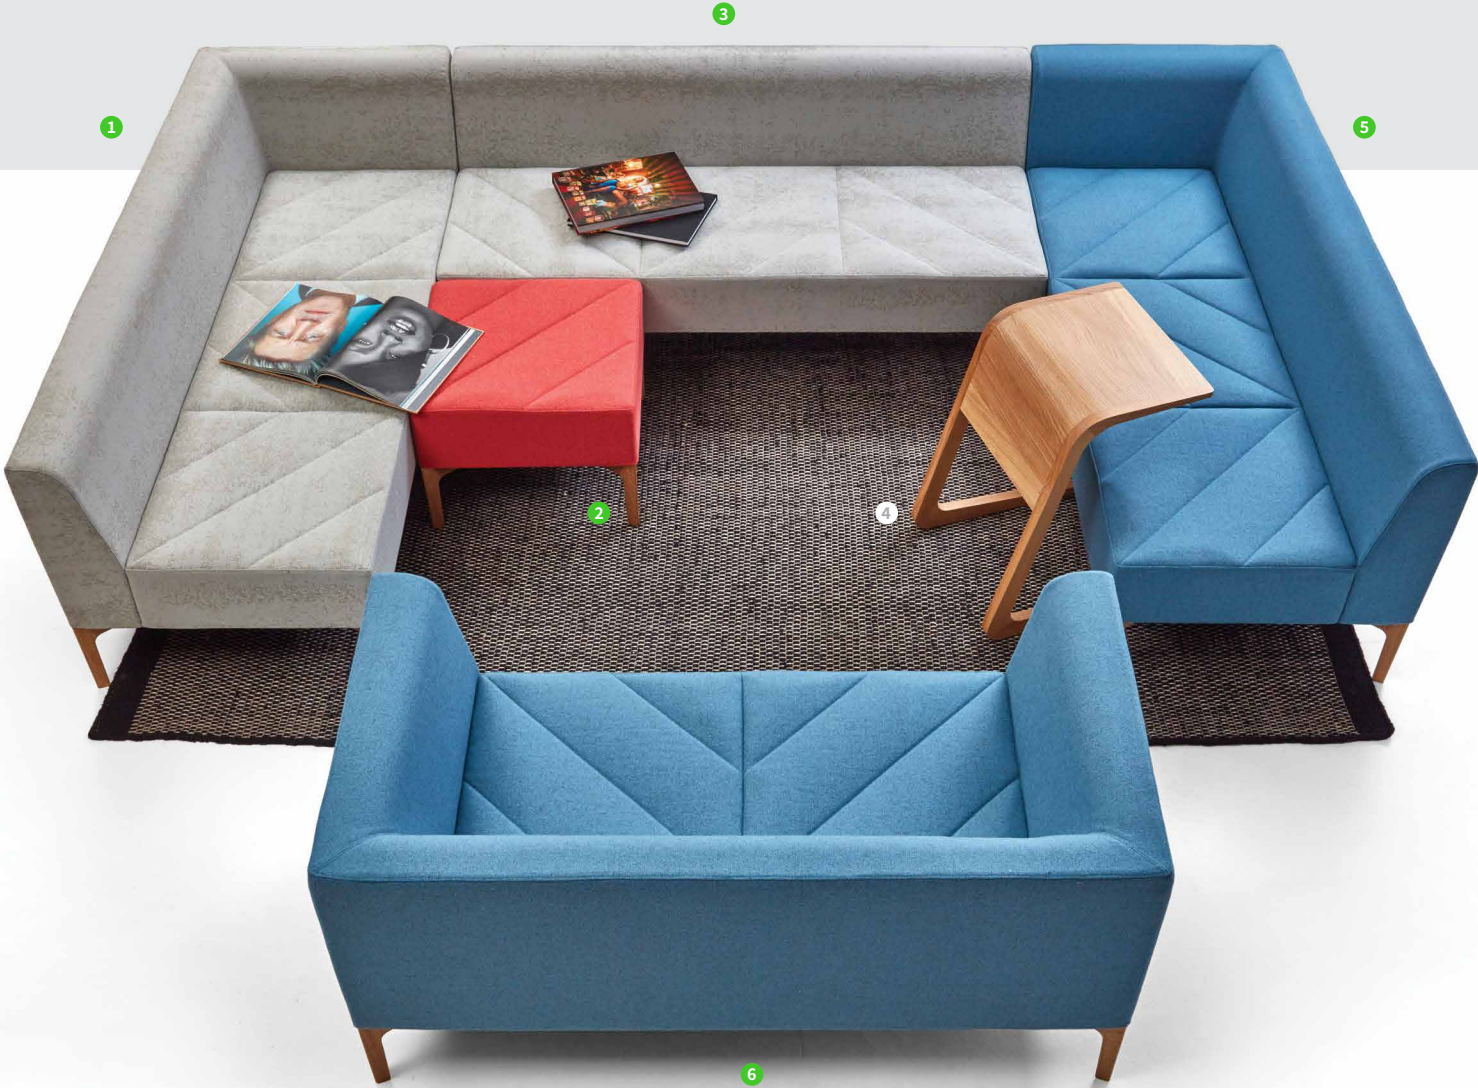

7 Hatch 三座左侧扶手 8 Hatch 三座无扶手
9 Hatch 扶手椅 10 Hatch 单人凳子 11 Riley 桌子

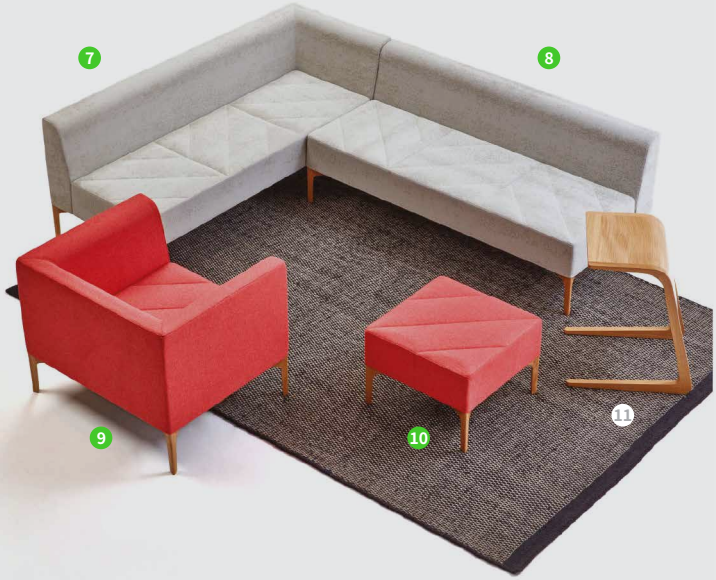

Hatch 模块化座椅 designed by naughtone 2016

关于Hatch










凭借其直观而个性化的绗缝椅座模块设计，Hatch能轻松融入任何类型的配置。织物的外形结构形成重复的图案，无论如何组合，都有赏心悦目的效果。Hatch具有踏实直立的坐姿和紧凑的尺寸，特别适合在店铺、参观或接待大厅等现代商务环境中使用。

承诺

- SCS室內優勢金牌證書
- 根据客户要求可提供FSC®认证产品
- naughtone已获得FISP及ISO14001认证
- 我们的座椅旨在满足或超过BS EN16139:2013规定的所有EN性能要求

尺寸


所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内

 NOHAN1101 Hatch单人凳子 mm W510 D510 H410 座410 inch W20 D20 H16 座16	 NOHAN1201 Hatch椅子无扶手 mm W510 D690 H685 座410 inch W20 D27 H27 座16	 NOHAN1301 Hatch1个转角扶手 mm W690 D690 H685 座410 inch W27 D27 H27 座16	 NOHAN1401 Hatch椅子两侧扶手 mm W870 D690 H685 座410 inch W34.5 D27 H27 座16	
 NOHAN2101 Hatch2座长凳 mm W1020 D510 H410 座410 inch W40 D20 16 座16	 NOHAN2201 Hatch双座无扶手 mm W1020 D690 H685 座410 inch W40 D27 H27 座16	 NOHAN2301 Hatch双座右侧扶手 mm W1200 D690 H685 座410 inch W47 D27 H27 座16	 NOHAN2401 Hatch双座左侧扶手 mm W1200 D690 H685 座410 inch W47 D27 H27 座16	 NOHAN2501 Hatch双座两侧扶手 mm W1380 D690 H685 座410 inch W54.5 D27 H27 座16
 NOHAN3101 Hatch3座长凳 mm W1530 D510 H410 座410 inch W60 D20 H16 座16	 NOHAN3201 Hatch三座无扶手 mm W1530 D690 H685 座410 inch W60 D27 H27 座16	 NOHAN3301 Hatch三座右侧扶手 mm W1710 D690 H685 座410 inch W67.5 D27 H27 座16	 NOHAN3401 Hatch三座左侧扶手 mm W1710 D690 H685 座410 inch W67.5 D27 H27 座16	 NOHAN3501 Hatch三座两侧扶手 mm W1890 D690 H685 座410 inch W74.5 D27 H27 座16

底座选择



其他选择







Hatch 模块化座椅 技术规格

测试

我们的座椅设计必须满足甚至超越**EN 15372:2008**规定的所有EN性能要求，包括以下各项测试：

- 顶部圆角或倒角边缘，无毛刺或锋利边缘
- 承重零件不可轻易松动
- 使用过程中的剪切和挤压点
- 垂直力下的稳定性——主要表面
- 水平静止载负量 — 高
- 垂直静止载负量
- 水平疲劳
- 无玻璃桌子的垂直冲击

结构性测试资格证书

NOHAN1401
Hatch 扶手椅
BS EN16139:2013, 级 1
静载荷 160kg

NOHAN2401
Hatch 2 座沙发 - 左侧扶手
BS EN16139:2013, 级 1
静载荷 320kg

NOHAN3201
Hatch 3 座沙发 - 无扶手
BS EN16139:2013, 级 1
静载荷 480kg

易燃性

冷熟化泡沫材料已通过测试并符合以下标准：

英国标准**5852:2006**, 第2部分
加利福尼亚州技术公告
117-2013

意大利标准**UNI 9175-CLASS 1.IM**

覆盖织物的易燃性标准取决于客户的选择，特定织物的易燃性等级详见下方列出的供应商网站。

www.kvadrat.dk
www.camirafabrics.com
www.butefabrics.com
www.panaz.com
www.maharam.com
www.vescom.com
www.ultrafabricsllc.com
www.crestleather.com


维修

如果部件损坏并需要更换，请通过电子邮件联系我们的团队，附上破损部位照片并提供您的订单编号作为参考，我们将很高兴为您安排更换服务。

质保


naughtone为所有产品提供**10**年质保服务。naughtone质保条款和条件详见naughtone.com/warranty

Hatch 单人座 技术规格

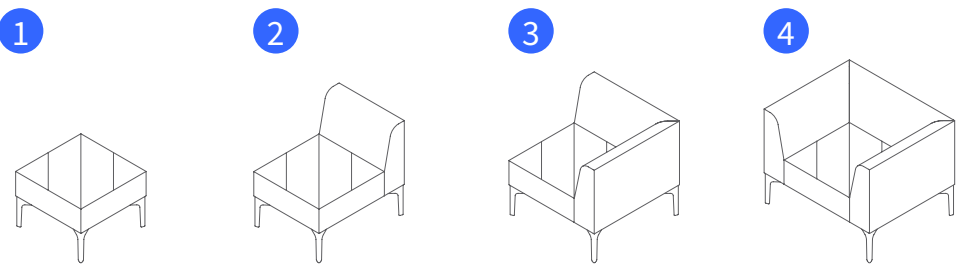

产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最接近的5mm以内	A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 桌腿之间的距离（前后）	F 桌腿之间的距离（侧面）	G 重量
1 NOHAN1101 Hatch 单人凳子	510 mm 20 in	510 mm 20 in	410 mm 16 in	410 mm 16 in	440 mm 17.5 in	440 mm 17.5 in	21.02 kg 46.3 lbs
2 NOHAN1201 Hatch 无扶手	510 mm 20 in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	440 mm 17.5 in	620 mm 24.5 in	34.5 kg 76.1 lbs
3 NOHAN1301 Hatch 1个转角扶手	690 mm 27 in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	620 mm 24.5 in	620 mm 24.5 in	37.4 kg 82.5 lbs
4 NOHAN1401 Hatch 椅子两侧扶手	870 mm 34.5 in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	800 mm 31.5 in	620 mm 24.5 in	30.9 kg 68.1 lbs



测量指南

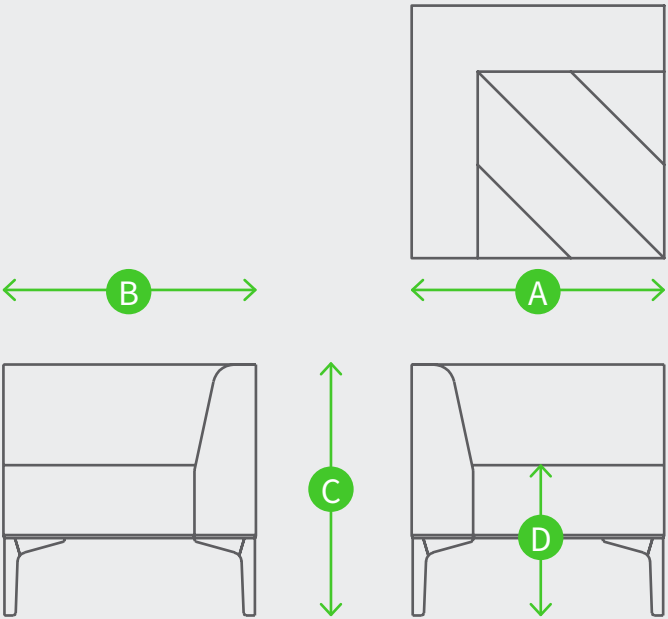

Hatch 双座 技术规格

5		6		7		8		9	
产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内		A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 桌腿之间的距 离（前后）	F 桌腿之间的距 离（侧面）	G 重量	
5	NOHAN2101 Hatch 2 座长凳	1020mm 40in	510mm 20in	410 mm 16 in	410 mm 16 in	950 mm 37.5 in	620 mm 24.5 in	26.5 kg 58.4lbs	
6	NOHAN2201 Hatch 2 座无扶手	1020mm 40in	690mm 27in	685mm 27in	410 mm 16 in	950 mm 37.5 in	620 mm 24.5 in	32.3 kg 71.1lbs	
7	NOHAN2301 Hatch 2 座右侧扶手	1200mm 47in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	1130 mm 44.5 in	620 mm 24.5 in	36.9 kg 81.4lbs	
8	NOHAN2401 Hatch 2 座左侧扶手	1200mm 47in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	1130 mm 44.5 in	620 mm 24.5 in	36.9 kg 81.4lbs	
9	NOHAN2501 Hatch 2 座两侧扶手	1380mm 54.5in	690mm 27in	685mm 27in	410 mm 16 in	1310 mm 51.5 in	620 mm 24.5 in	43 kg 94.8lbs	



测量指南

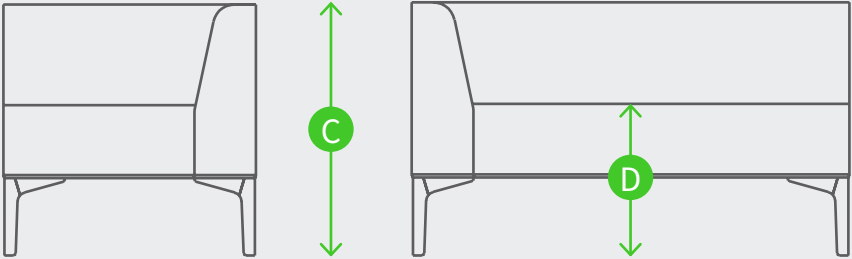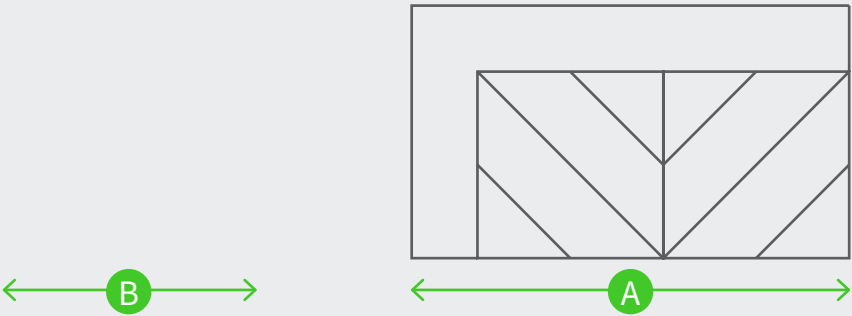

Hatch 三座 技术规格

10		11		12		13		14	
产品代号及说明 所有引用尺寸均四舍五入到最近的5mm以内		A 总宽	B 总深	C 总高	D 座椅高度	E 桌腿之间的距 离（前后）	F 桌腿之间的距 离（侧面）	G 重量	
10	NOHAN3101 Hatch 3 座长凳	1530mm 60in	510mm 20in	410 mm 16 in	410 mm 16 in	1445 mm 57 in	620 mm 24.5 in	29.9 kg 65.9lbs	
11	NOHAN3201 Hatch 3 座无扶手	1530mm 60in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	1445 mm 57 in	620 mm 24.5 in	40 kg 88.1lbs	
12	NOHAN3301 Hatch 3 座右侧扶手	1710mm 67.5in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	1645 mm 65 in	620 mm 24.5 in	41.6 kg 91.7lbs	
13	NOHAN3401 Hatch 3 座左侧扶手	1710mm 67.5in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	1645 mm 65 in	620 mm 24.5 in	41.6 kg 91.7lbs	
14	NOHAN3501 Hatch 3 座两侧扶手	1890mm 74.5in	690 mm 27 in	685mm 27in	410 mm 16 in	1820 mm 72 in	620 mm 24.5 in	52.7 kg 116.2lbs	

测量指南

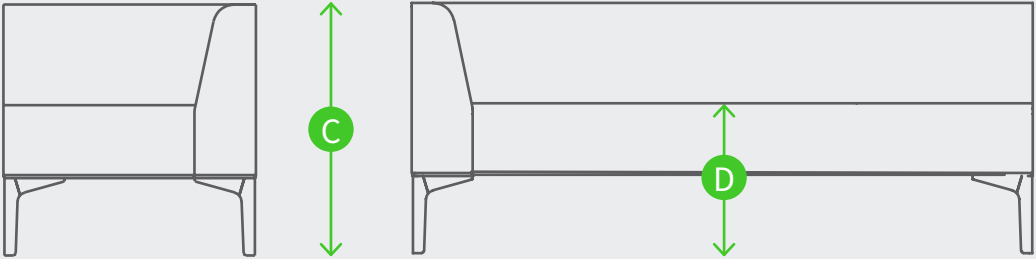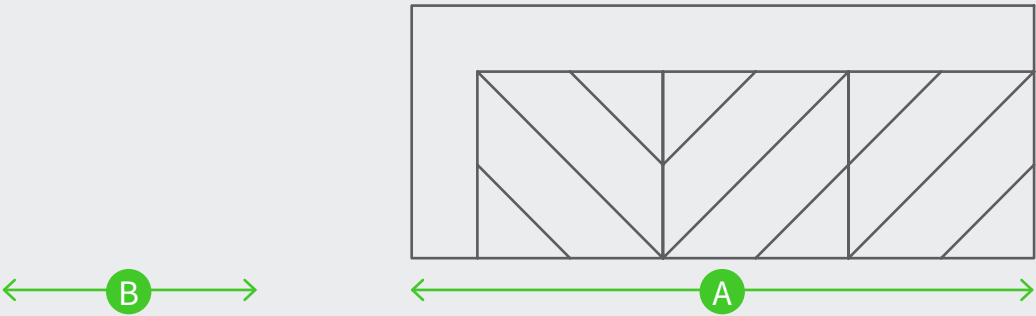

Hatch 模块化座椅 环境产品概述



环境属性


- naughtone已获得**FISP**及**ISO14001**认证
 - naughtone已获得**FSC®**认证
 - **43kg** 总重量
 - **17.6% 可回收** (泡沫, 腿, 固定装置和脚架)
 - **77.3% 可重复使用** (框架)
 - 包装: **78.5% 再生纸板** **12.5% 原生纤维**. **100% 可回收**
 - **Indoor Advantage™金级**ANSI/BIFMA家具排放标准 (M7.1/X7.1-2011 R2016) 和ANSI/BIFMA e-3-2014e (第7.6.1、7.6.2、7.6.3部分)
- 这些属性能帮助您达成**LEED、BREEAM、Ska和Well**建筑认证标准。




Hatch 模块化座椅 环境产品概述

材料比例分割


- 77.26%** 桦木胶合板
- 12.21%** 阻燃高回弹泡沫
- 5.11%** 织物
- 3.67%** 低碳钢
- 0.62%** 镀锌低碳钢
- 0.35%** 聚丙烯
- 0.77%** 不锈钢

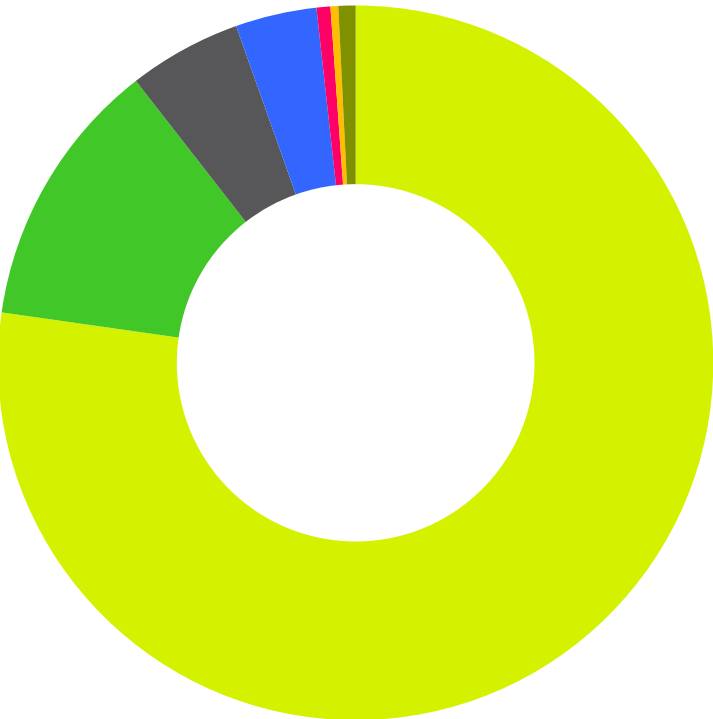

消费后回收材料



可回收材料

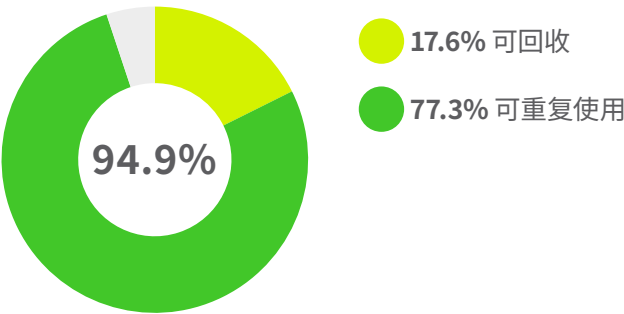

特定产品设计声明

Hatch系列的特色绗缝座椅利用织物的外形结构制造出一种令人赏心悦目的重复图案。所用示例如下：

配有钢制椅腿的Hatch（双座双扶手）

Hatch凭借其直观的单座、双座和三座设计，可轻松融入任何类型的配置。由于具有直立踏实的坐姿和紧凑的尺寸，Hatch最适合在寸土寸金，并且无需太多打理的商务环境中使用。

可提供4种不同的椅腿标准和丰富的naughtone织物选择，并可根据需要量身定制，适合任何类型的环境。Hatch采用CNC加工的胶合板框架结构和高品质阻燃高回弹泡沫。钢制椅腿由激光切割的折叠低碳钢制成，其中单个的激光切割部件经过折叠后避免了过多的焊接工作。

框架部件采用镀锌聚酯粉末涂层饰面。木制椅腿采用实心橡木和实心胡桃木并以哑光清漆饰面。

企业社会责任声明

naughtone在我们整个设计和制造过程中始终将环境因素纳入考量。我们明白，随着企业不断发展之际，我们对周围环境的影响也会越来越大。由于大多数原材料比较简单，我们能很好地把控材料来源，因而能够自豪地提供**FSC®**认证的软垫产品并在桌子系列产品中使用回收金属。随着我们不断开拓美国市场，引入北美制造条款也有利于将我们的生产影响降至最低。最终，naughtone推出“回收”计划，即客户能将产品退回我们的工厂，而我们将很乐意为您拆解和回收这些零件。

如果客户要求使用可持续性资源且要求设立保管链，必须在发给naughtone的采购订单中注明。订单下达或交付之后提出的保管链要求将难以满足。
此文件以在英国生产的特定示例为依据，环保产品概述中列出的数字可能因客户选择的型号和选项不同而各异。回收材料的计算结果源自供应商信息和行业平均数据，材料变化有可能影响这些数字，出现较高或较低的百分比。
我们将定期对此文件进行审核和更新，如有更改，恕不另行通知。





1 设计

从道德采购材料和生产效率到储存效率乃至易于拆卸的属性，我们在设计 naughtone 产品系列的每个环节中都考虑到了环境因素。

我们选择了厚实泡沫材料和弹性织物，因其在各个行业都有较好的耐用性和效用。耐用高品质饰面，如多种颜色的粉末涂层底座，让客户有更多自由选择饰面的余地。可提供饰面样本，让客户做出明智的决定，并可保留样本，供日后参考。

2 原材料

我们在生产产品时尽可能采用本地供应的原材料，确保供应商的提取方法经过了品质检验并能满足最高的环保标准。

3 制作

由于我们的大部分产品采用手工装配，可以将生产过程中机器消耗和浪费的能源降至最低。

所有织物都经过适当裁剪，以确保织物使用的最佳效率并减少单位产品所产生的废料。

所有生产场地都设有回收设施，负责回收任何无法作他用的多余产品，然后交由第三方专业机构进行管理。

4 分销

naughtone 产品的配送方式一般是直接从生产场地发送到客户手里。生产尽可能集中在美国或英国本地，以减少每件产品的碳足迹和运输里程。

许多物品采用扁平包装，拆装后交付或运输，以提高效率，尽可能缩小包装；优化利用运输船舶的空间。

5 使用

naughtone 产品不需要能源或水即可正常工作，因此不会发生环境交换，产品使用寿命中不会产生废物。

唯一可预见的需求即日常维护时对产品进行清洁。包括日常吸尘，去除软垫物品上的脏污和灰尘颗粒，以及用干布或湿布擦拭非软垫物品。

建议用户在正常磨损条件下使用所有产品，则产品所产生的环境影响基本可以忽略不计。

6 生命周期管理

尽管我们的产品经久耐用且其设计经典，naughtone 产品的制造方式确保了它们在使用寿命终结时可以轻松拆卸，且大部分组件可以根据情况被回收或重复使用。

作为公司，我们也很乐意接收退回的产品，在这些产品的使用寿命终结时重新安置，或对家具、组件进行再利用。

英国展厅

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

美国展厅

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500
E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com