



ラッソ シーティング designed by naughtone 2019


ラッソについて

ラッソは共同作業が可能なシーティング&テーブルシステムで、3シートスツールの周りに複数のラッソを移動させれば、簡単に仲間とのコラボレーションができます。オープンスペースでのプロジェクト作業に適しています。

コンプライアンス

- SCS インドアアドバンテージ™ ゴールド認証
- FSC®認証製品はご要望に応じて提供可能です
- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています


サイズ 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。




NOLAS1
ラッソ ツール
mm
W510 D510 H485 シート485
inch
W20 D20 H19 シート19



NOLAS2
ラッソ スツール およびテーブル
mm
W 510 D 725 H 705 シート 485
inch
W 20 D 28.5 H 28 シート 19



NOLAS3
ラッソ3シート スツール
mm
W1210 D1210 H500 シート485
inch
W47.5 D47.5 H19.5 シート19



NOLAS4
ラッソ3シート スツール および
テーブル
mm
W1425 D1465 H705 シート485
inch
W56 D57.5 H28 シート19


テーブルトップオプション



ホワイト/ブラック MF MDF
裏面を面取りしたエッジ、
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



オークベニア
裏面を面取りしたエッジ、
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ



ウォールナットベニア
裏面を面取りしたエッジ、
ポリッシュ仕上げのMDFエッジ


リング/タブレットリングの仕上げ その他のオプション



ホワイト/ブラック
リング/タブレットアーム
スタンダード



RALパウダーコーティング
リング/タブレットアーム
ノートワンカラー



ツートーン
ボディ / シートトップ









ラッソ シーティング 技術仕様書

テスト

- トップのエッジは丸みを帯びているか面取りされており、バリや尖った部分がないこと。
- 耐荷重部品が不意に外れないこと。
- 使用時の剪断や圧迫箇所
- 垂直方向の力に対する安定性 - 主面
- 水平方向の静荷重 - 高い
- 垂直方向の静荷重
- 水平方向の疲労
- ガラスのないテーブルの場合の垂直方向の衝撃

構造試験認証

NOLAS2
ラッソ シングル シート
テーブル付き
BS EN 16139,2013 - レベル 2
静荷重 200kg


サービス

コンポーネントが損傷して交換が必要な場合は、損傷箇所の画像およびご注文番号を添えて当社までメールでご連絡ください。いつでも交換いたします。

保証


ノートワンでは、すべての製品に対して10年間の保証期間を設けています。ノートワン保証の条件については、naughtone.com/warrantyにてご確認ください。

ラッソ シーティング 技術仕様書

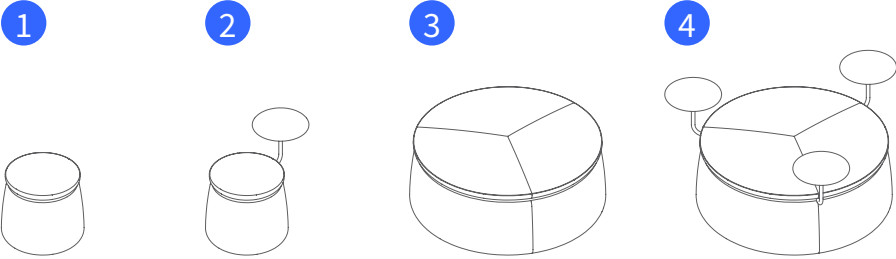

製品コードと説明 寸法はすべて、5mm (1/2インチ) 単位で四捨五入して表示しています。	A 全幅	B 全奥行	C 全高さ	D 座面の高さ	E テーブル 高さ	F テーブル 直径	G 重量
1 NOLAS1 ラッソ スツール	510 mm 20 in	510 mm 20 in	485 mm 19 in	485 mm 19 in	NA	NA	12.2 kg 26.9 lbs
2 NOLAS2 ラッソ スツール およびテーブル	510 mm 20 in	725mm 28.5in	705 mm 28 in	485 mm 19 in	705 mm 28 in	350 mm 14 in	14.2 kg 31.3 lbs
3 NOLAS3 ラッソ 3 シート スツール	1210 mm 47.5 in	1210 mm 47.5 in	500 mm 19.5 in	485 mm 19 in	NA	NA	45.8 kg 101 lbs
4 NOLAS4 ラッソ 3シート スツール および テーブル	1465 mm 57.5 in	1425 mm 56 in	705 mm 28 in	485 mm 19 in	705 mm 28 in	350 mm 14 in	53.2 kg 117.2 lbs

寸法ガイド

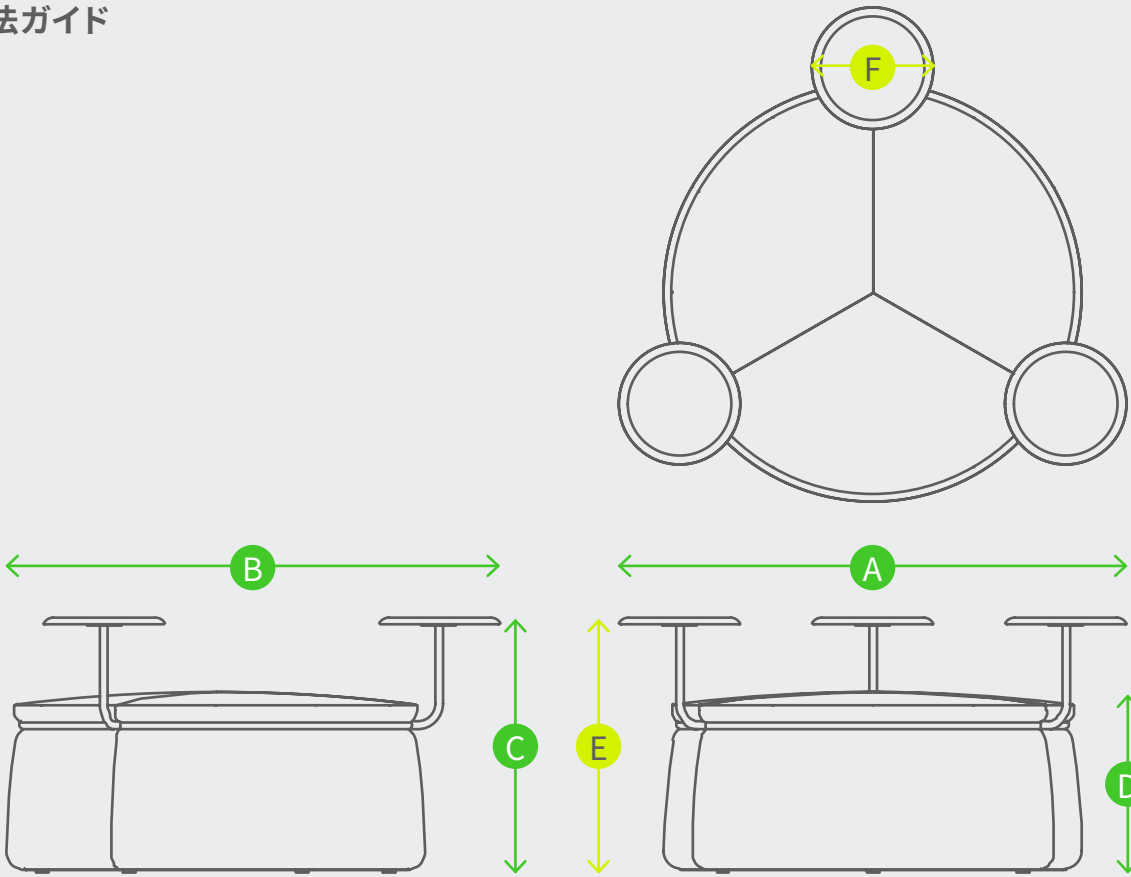

ラッソ シーティング 環境商品の概要



環境特性


- ノートワンはFISPおよびISO 14001認証を受けています
 - ノートワンはFSC®認証を受けています
 - 14.2kg 総重量
 - 32.0% 再生可能 (foam および フィート)
 - 56.8% 再利用可能 (内部フレーム)
 - 14.8% リサイクル材 (内部フレーム および 固定具)
 - ANSI/BIFMA 家具排出量基準 (M7.1/X7.1-2011 R2016)およびANSI/BIFMA e-3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3)でIndoor Advantage™ Gold認証取得
- こうした特性によって、貴社のLEED、BREEAM、Ska、WELLなどの各建築認証基準への適合を支援いたします




ラッソ シーティング 環境商品の概要

マテリアルの割合表


- | | |
|--------------------|-----------------|
| 45.61% ビーチプライウッド | 11.87% フォーム |
| 18.69% 軟鋼 | 0.69% 亜鉛めっき軟鋼 |
| 11.24% メラミン仕上げのMDF | 0.38% ポリエチレン |
| 11.18% ファブリック | 0.34% ステンレススチール |

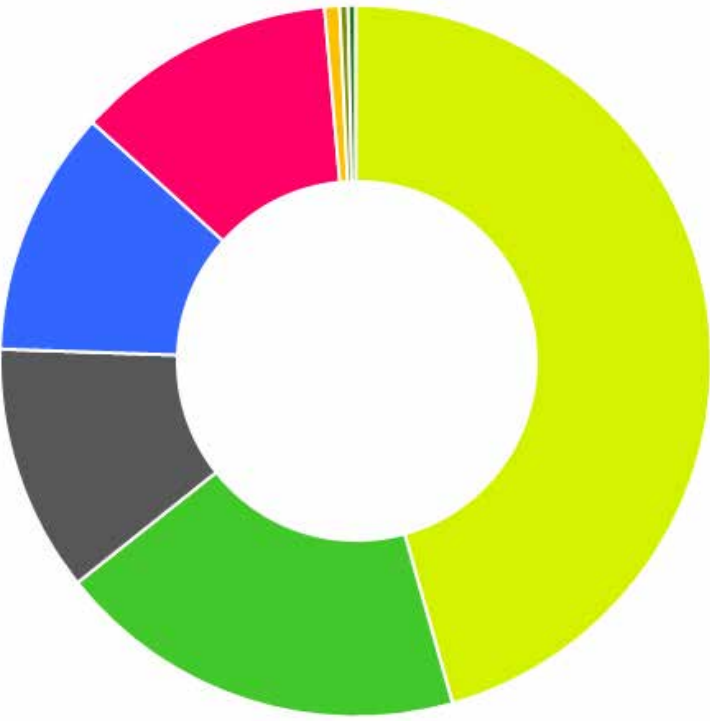

消費者使用後のリサイクル材



リサイクル内訳

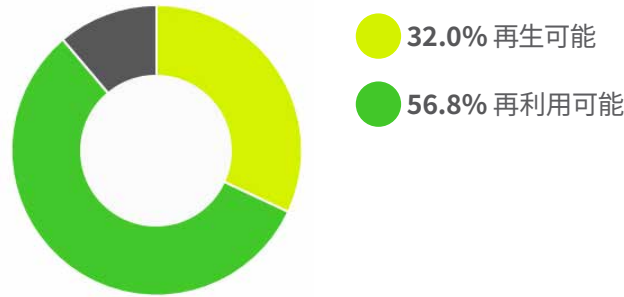

製品固有のデザインに関するステートメント

ラッソのサイズと仕上げは種類が豊富にあります。本資料ではその中から次の特定のタイプを取り上げています。

テーブル付きラッソスツール

ラッソのインナーフレームは、ビーチプライウッド製でそれを高品質のフォームで覆い、さらにフルアプホルスターで仕上げています。

金属製のリングはCNCで成形された後、軟鋼にTIG溶接され、耐摩耗性に優れたポリエステルパウダーコーティングで仕上げられています。

テーブル天板はオークベニアをCNCカットし、その後切り口を磨いて耐摩耗性に優れたラッカー Sprey で仕上げられています。

CSRに関するステートメント

ノートワンは、デザインおよび製造工程のすべてにおいて、常に環境に配慮してきました。当社の成長に合わせて、環境に対する潜在的影響も増していくことを、私たちは理解しています。当社の原材料の大半はシンプルなものなので、当社ではその供給源をしっかりと管理しています。さらに、FSC®認証のアプホルスター製品の供給が可能であることやリサイクル金属をテーブルコレクションに使用していることも誇りに思っています。北米の製造設備を追加したことで、米国での当社の市場が成長し続けていることから、製造からお客様の手元までの距離を最小限に抑えることもできています。またノートワンでは、「返却」プログラムを提供しています。お客様が当社工場まで製品を返却していただくと、その製品を当社が各パーツに分解し、再利用いたします。

持続可能な資源が見積もられ、お客様が加工・流通過程の管理をお求めになる場合は、ノートワンに対する発注書に、その旨が記載されています。加工・流通過程の管理を、注文後あるいは配送後にリクエストされても、ご提供することが困難な場合があります。

環境についての資料に記載されているデータは、お選びいただいたモデルおよびオプションによって大きく異なります。当社では、英国で製造する際の具体例に基づいてこの資料を作成しています。リサイクル材使用率の計算は、サプライヤーの情報および業界平均より導き出されているため、素材の変化によってデータが影響を受け、その結果、割合が高くも低くもなる可能性があります。

この資料は定期的に見直しと更新を行っており、通告なく変更される場合があります。





1 デザイン

ノートワンの製品は、倫理的な素材選択や生産効率、保管効率や解体のしやすさまで、あらゆる側面から環境に配慮してデザインされています。

高密度のフォームシリーズや弾力性のあるファブリックは、その寿命の長さと効果ゆえに、あらゆる業界で選ばれています。パウダーコーティングベースなどの耐久性に優れた高品質な仕上げは、様々なカラーバリエーションが揃っており、自由にお選びいただくことができます。仕上げサンプルをご用意していますので、お客様は、十分な情報を得たうえでご決断いただけます。さらに今後の参考としてそのサンプルはお客様に保有していただけます。

2 原材料

原材料は、当社製品の生産のために極力地元からの供給を採用しており、抽出方法について品質検査を受け、高い環境基準に適合しているサプライヤーより調達しています。

3 生産

当社製品の多くは手作業によって組み立てられているため、製造工程での機械による無駄なエネルギーの消費を最小限に抑えています。

ファブリックはすべて、ユニットあたりのファブリックの使用量と廃棄量の削減において、最適な効率を確保してカットしています。

すべての製造現場に、他で使われることのない余分な製品のための再生利用施設があり、第三者の専門家によって管理されています。

4 配送

ノートワンの製品は、一般的に、製造現場からクライアントまで直接配送されています。生産は、可能な限り米国または英国で行われており、二酸化炭素排出量を削減し、各製品の移動距離を減らしています。

多くのアイテムは、フラットパックで配送されるか、または分解して効率的かつ最小限の梱包で配送され、輸送船のスペースを最適化しています。

5 取り扱い方

ノートワンの製品は、機能するにあたってエネルギーや水を必要としません。このため、製品寿命の間に、環境に変化を起こしたり、無駄が生まれることもありません。

唯一必要なのは、一般的なメンテナンスのための製品のクリーニングです。アプホルスター製品の場合は定期的に掃除機をかけて汚れや埃を取り除き、アプホルスター以外の製品については乾燥した布や湿らせた布で拭き取ってください。

この方法は、環境への影響が極わずかで済むとされるため、通常の使用状況下で使用するすべての製品に対して推奨されています。

6 寿命

当社の製品は耐久性に優れたタイムレスなデザインではありますが、寿命時には簡単に解体できる方法で製造されており、大部分のコンポーネントが（該当する場合）リサイクルまたは再利用のいずれかに利用できます。

また当社は、製品の耐用年数終了時に、家具やコンポーネントを新しい利用者の元へ送り出したり、リサイクルするために、企業として喜んで製品の返却を受け付けています。

英国ショールーム

6 Bakers Yard
Clerkenwell
London EC1R 3DD
T: +44 (0)20 389 22 788

米国ショールーム

Suite 11—88
222 Merchandise Mart Plaza
Floor 11
Chicago IL 60654

naughtone HQ

Knaresborough Tech Park
Manse Lane
Knaresborough HG5 8LF

T: +44 (0) 1423 816 500

E: sales@naughtone.com

www.naughtone.com